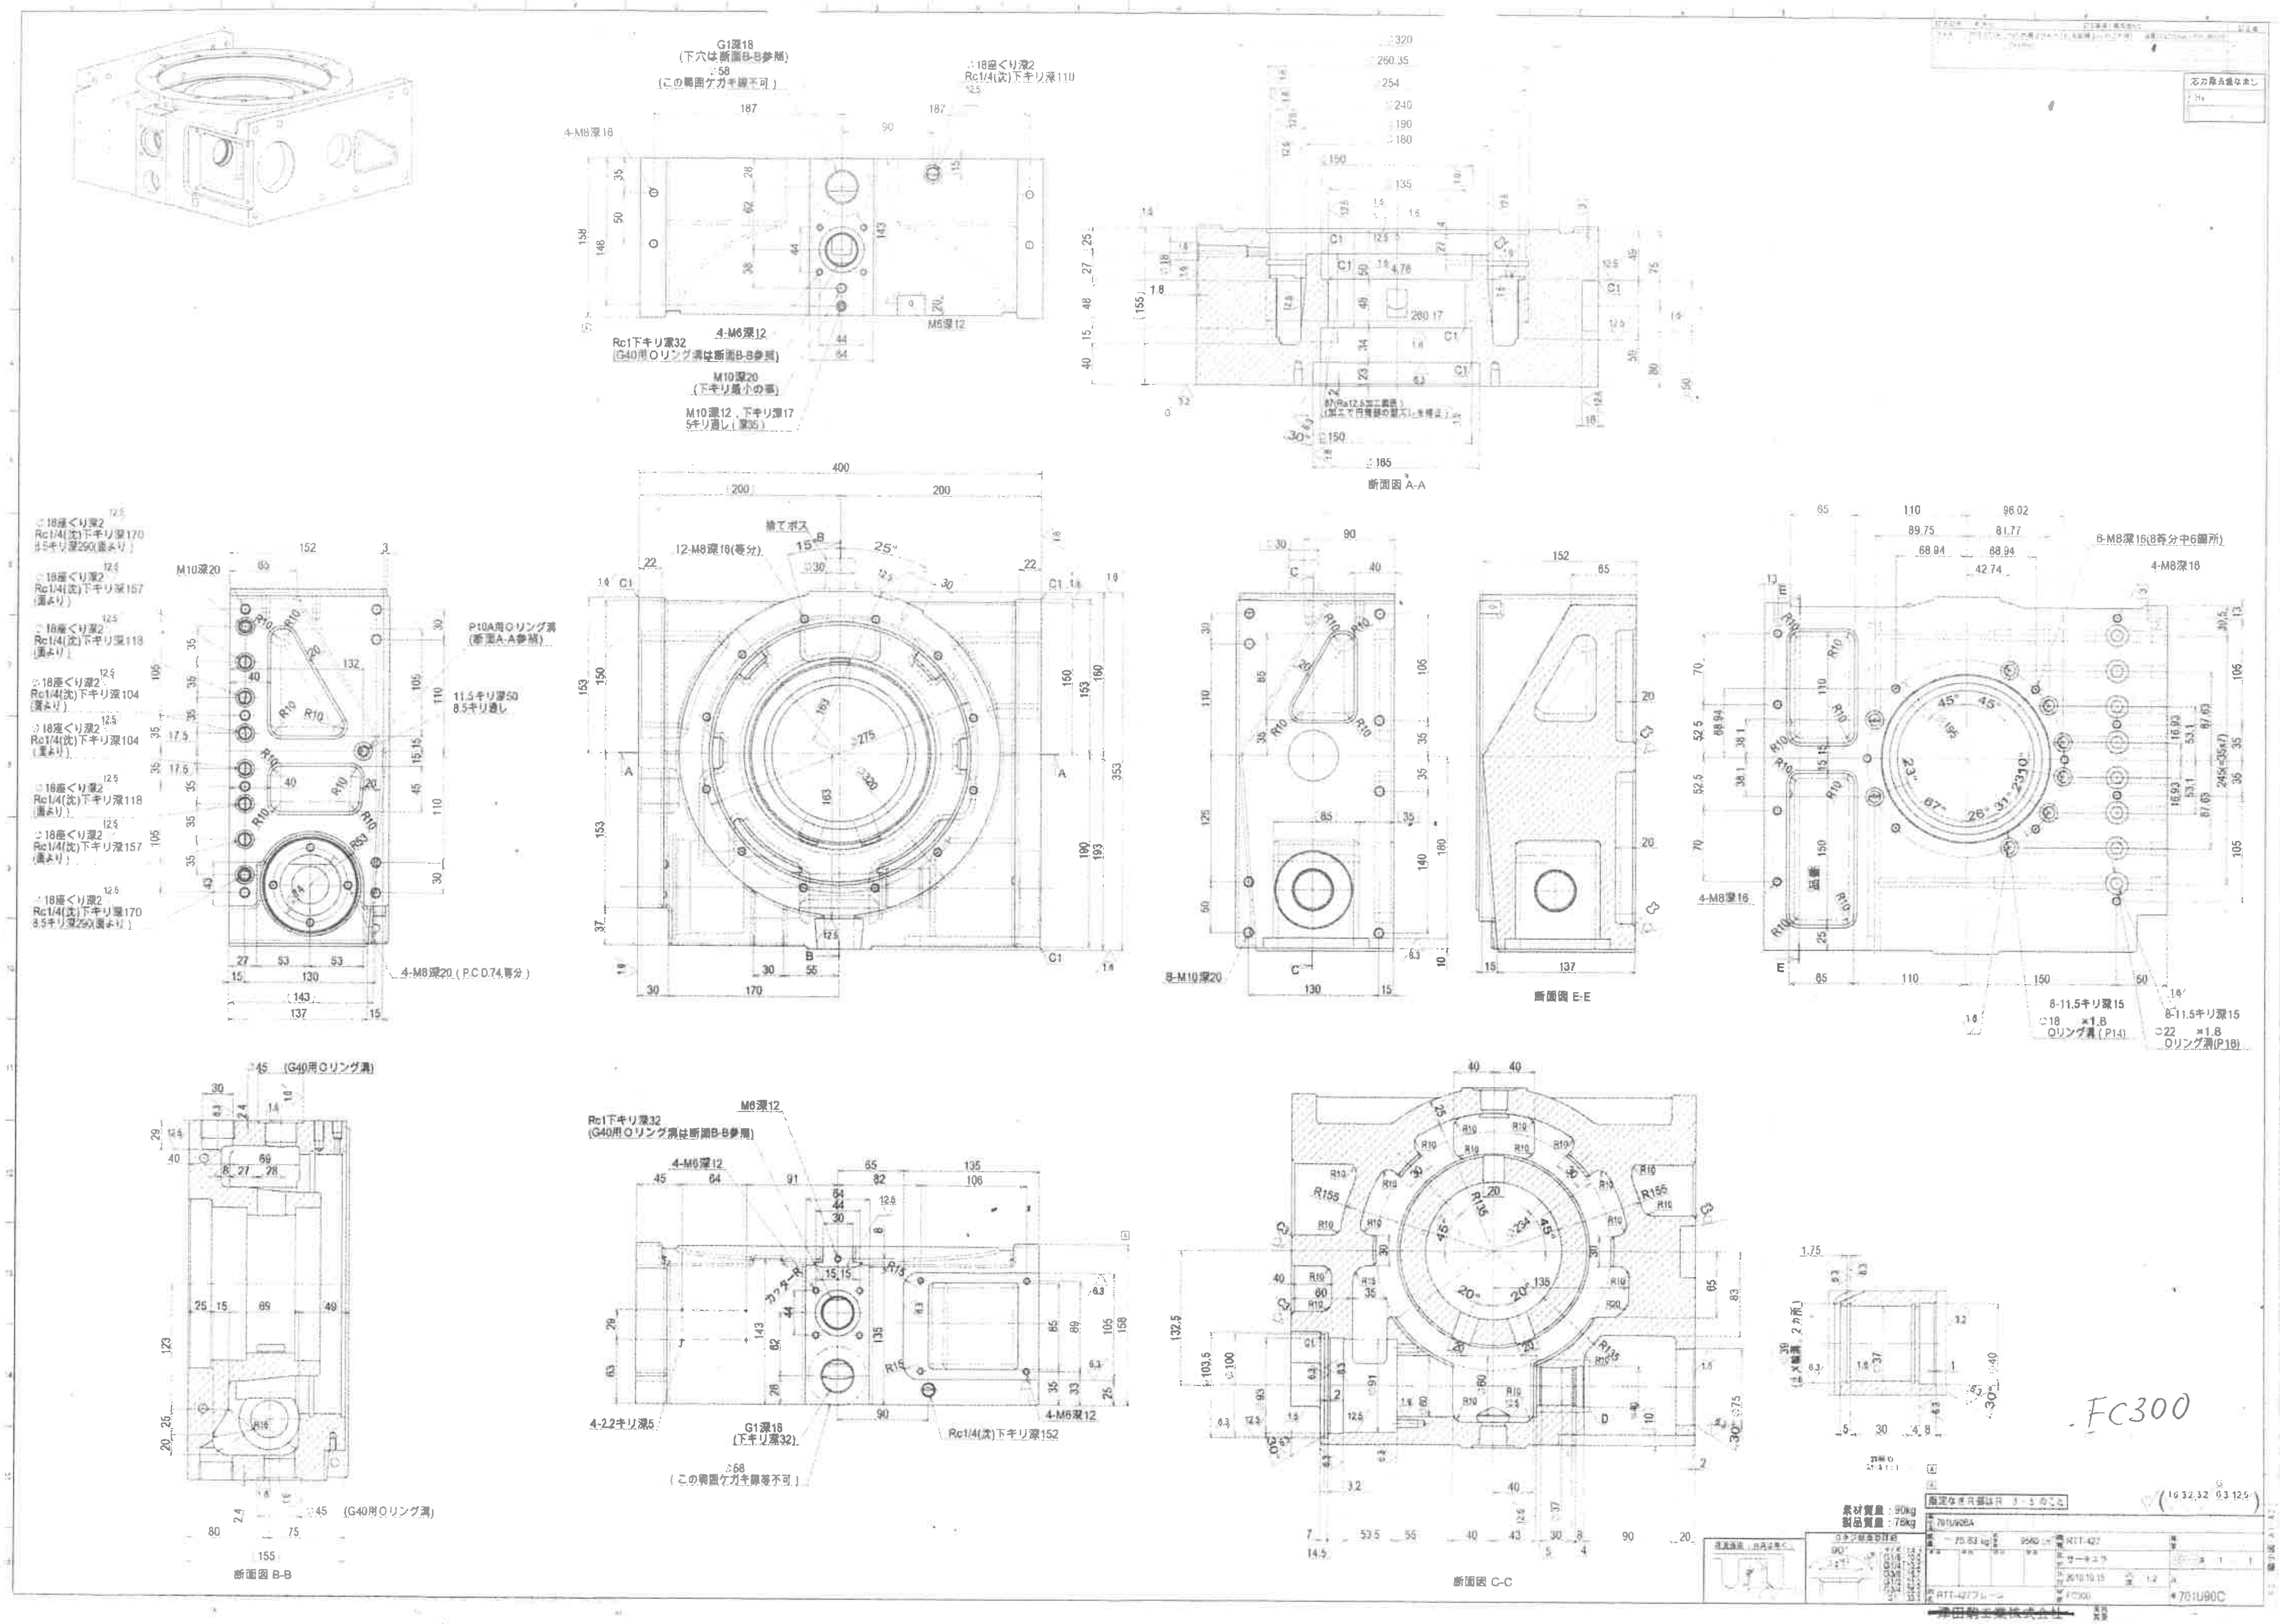
G1深18
(下穴は断面B-B参照)
⌀58
(この範囲ケガキ線不可)
⌀18座ぐり深2
Rc1/4(沈)下キリ深110
4-M8深16
Rc1下キリ深32
(G40用Oリング溝は断面B-B参照)
4-M6深12
M10深20
(下キリ最小の事)
M10深12，下キリ深17
5キリ通し(深35)
M6深12
87(Ra12.5加工範囲)
断面図 A-A
⌀18座ぐり深2
Rc1/4(沈)下キリ深170
8.5キリ深290(面より)
⌀18座ぐり深2
Rc1/4(沈)下キリ深157
(面より)
⌀18座ぐり深2
Rc1/4(沈)下キリ深118
(面より)
⌀18座ぐり深2
Rc1/4(沈)下キリ深104
(面より)
M10深20
P10A用Oリング溝
(断面A-A参照)
11.5キリ深50
8.5キリ通し
4-M8深20(P.C.D.74等分)
捨てボス
12-M8深16(等分)
8-M10深20
断面図 E-E
6-M8深16(8等分中6個所)
4-M8深16
品番
8-11.5キリ深15
⌀18 ×1.8
Oリング溝(P14)
8-11.5キリ深15
⌀22 ×1.8
Oリング溝(P18)
⌀45 (G40用Oリング溝)
断面図 B-B
Rc1下キリ深32
(G40用Oリング溝は断面B-B参照)
M6深12
4-M6深12
カッターR
4-2.2キリ深5
G1深18
(下キリ深32)
⌀58
(この範囲ケガキ線等不可)
Rc1/4(沈)下キリ深152
4-M6深12
断面図 C-C
FC300
素材質量：90kg
製品質量：78kg
指定なき R 部は R3～5 のこと
701U90BA
RTT-427
サーキエラ
2010.10.15
RTT-427フレーム
FC300
701U90C